

サポタイ営業支援システム取扱説明書



- ・ご使用の前に必ず本書をよくお読みください。
- ・本書は、必要な時にいつでも参照できるよう、お手元に大切に保管してください。

目次

| 1. | 「サポタイ営業支援システム」機器の接続 | . 2 |
|----|--------------------------|-----|
| | 1.1. パネタイの接続 | |
| | 1.2. 外部機器の接続 | . 2 |
| 2. | 「サポタイ営業支援システム」ボタン説明 | . 3 |
| | 2.1. ZOOMアプリのカメラ設定 | . 3 |
| | 2.2. パネタイ ZOOMシステムの操作 | . 6 |
| | 2.3. サポタイシステムの操作中画面の画像保存 | . 9 |
| 3. | 商標について | 10 |
| 4. | お問い合わせ | 11 |

はじめに

「サポタイ営業支援システム」は、インターネット環境で動作するWEB会議システムZOOMを使用した システムです。

- ・本システムは ZOOM 会議の仕組みを使用するので、あらかじめお客様にミーティングルーム ID を連絡して 頂く必要があります。
- ・映像を見て会話をするためには、パソコンとパネタイの他に、WEBカメラ・マイク・スピーカーが必要です。
- ・複数のお客様と同時に接続して会話される際には、会議時間に制限がありますのでご注意ください。

1. 「サポタイ営業支援システム」機器の接続

1.1. パネタイの接続

サポタイ営業支援システムのシートをセットされたパネタイをパソコンに接続してください。



<注意>

USB ケーブルを差し込む際は上下方向を間違わない様にご注意ください。

パネタイは、USBケーブルで パソコン本体に接続してご利用します。 差込口のカバーを開いて USBケーブルを 差し込んでください。





1.2. 外部機器の接続

WEB カメラ・マイク・スピーカー等を接続して、設定を行ってください。 また、各機器の設定は購入された商品の取扱説明書等を参照してください。

「サポタイ営業支援システム」ボタン説明

2. 1. ZOOMアプリのカメラ設定

① パソコンで ZOOM アプリを起動させてカメラ入力を OBS Studio に切り替えてください。




② OBS Studio を起動させて ZOOM アプリで相手画面に表示させる画面を選択します。



ボタン

- ・デスクトップ1のOBS Studioが操作できる画面に切り替えます。
 - 注)デスクトップ1で OBS Studio が起動している状態で操作します。



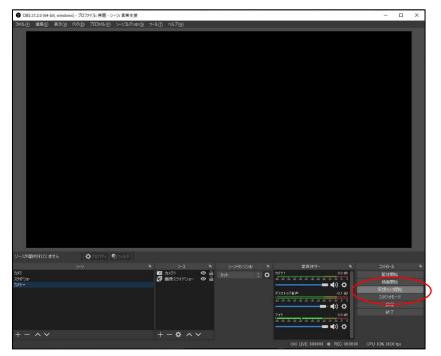

OBS Studioの「仮想カメラ開始」をクリックします。



ボタン

<u>----</u> ・カメラに自分だけが映っている画面に切り替えます。





ボタン

・スライドショーの画面に切り替えます。





ボタン

・USBカメラの映像に切り替えます。






ボタン

・スライドショーと自分の両方が映っている画面に切り替えます。





・「スライド」ショーの表示操作します








一時停止、再生します

1つ前の画像を表示します

次の画像を表示します


·ZOOM操作画面に切り替えて操作します。



2.2. パネタイ ZOOMシステムの操作

①スピーカーの音量調整


ボリュームを上げる



ボリュームのDownボタンで音量を小さくします。



ボリュームを下げる



ボリュームのUpボタンで音量を大きくします。



②画面共有

操作しているパソコン画面を相手と共有する




画面共有ボタンをタッチして共有する画面を選択します。




③表示をスピーカービュー・ギャラリービューに切り替える



スピーカービュー(話し手を大きく表示)/ギャラリービュー(参加者均等表示)を切り替えます。




④こちらのマイクの音を出す・出さないようにする

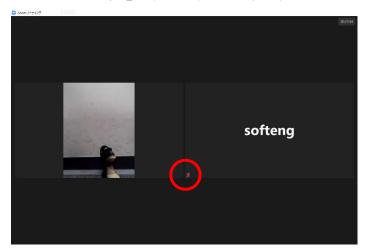

ミュート(音を出さない状態)のとき、赤色のマークが表示されます。




⑤こちらの画像を表示・非表示に切り替える

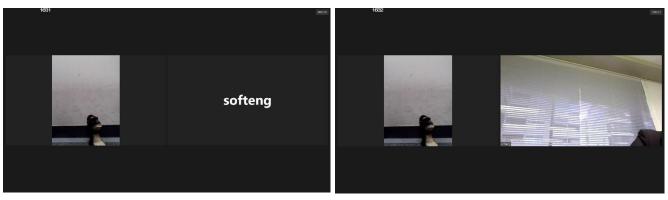

- ※起動時は自分の映像が非表示の状態となりますので、必要に応じて切り替えてください。
- ・自分映像表示/自分映像非表示のボタンをタッチして切り替えます。



⑥メニューを表示する・非表示にする

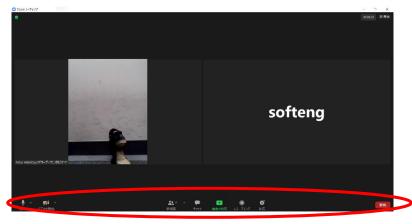

メニュー(マイク・カメラの状態、参加者の数などミーティングの状況)の表示・非表示を切り替えます。




⑦Z00M 会議を終了する

終了ボタンを押下して会議を終了させます。



2.3. サポタイシステムの操作中画面の画像保存

画面キャプチャー画像の保存



画面キャプチャ画像をスクリーンショットフォルダーへ保存します。

※C:\Users\(\mathbb{I}\) ars\(\mathbb{I}\) ars\



この製品はZOOMショートカットキーを使用していますが、ZOOMによって推奨、認定、または何らかの 形で承認されているわけではありません。

3. 商標について

パネタイは株式会社ソフトウェアエンジニアリングの登録商標です。

Z00M 関連商標およびロゴ、「Z00M」記号は Zoom Video communications, Inc.の商標です。

4. お問い合わせ

株式会社 ソフトウェアエンジニアリング

〒550-0014 大阪市西区北堀江1丁目1番29号 四ツ橋MT長谷ビル

TEL:06-6532-1762(代表) FAX:06-6532-1763

URL : http://www.softeng.co.jp/

Mail:panetyp@softeng.co.jp